

ការធ្វើទ្រុងជ្រូក និងស្នូក

យើងអាចធ្វើទ្រុងជ្រូក និងស្នូកចំណី តាមបែបលក្ខណៈគ្រួសារ ឬបែបអាជីវកម្មក៏បាន អាស្រ័យតាមលទ្ធភាព និងធនធាន ។

ការធ្វើទ្រុង

សំភារៈ



ស្លឹកដូង ស្លឹកក្តោក ឫស្សី កូនឈើ ស៊ីម៉ង់ត៍



ថ្ម ខ្សាច់ ចបកាប់ ចបជីក បង្កី ប៉ែល




ញញូរ ពូថៅ ដែកគោល ជើងដី ខ្សែម៉ែត្រ

ដំណាក់នៃការធ្វើទ្រុង

គួរដឹង

គួរធ្វើទ្រុងជ្រូកនៅលើដីទួលឲ្យឆ្ងាយពីផ្ទះ បន្តិច ដើម្បីកុំឲ្យផុំក្លិន ស្អុយ ហើយទ្រុងត្រូវមានពន្លឺ និងខ្យល់ ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ ។

- លើកដីបំពេញកន្លែងធ្វើទ្រុង កំពស់៣០សង់ទីម៉ែត្រ ។ បុកបង្ហាប់ដីឲ្យស្មើ និងឲ្យមានជំរាលបន្តិច ។ រួចចាក់សាបកំរាស់ពី ៣ ទៅ ៤សម ។
- ដាំបង្កោលមេចំនួន ៤ ដើម ដែលមានកំពស់១.៨ម(ម៉ែត្រ) នៅតាមជ្រុងនីមួយៗ និងដាំបង្កោលកន្លែង ២ដើម កំពស់ ២.៥ម ។

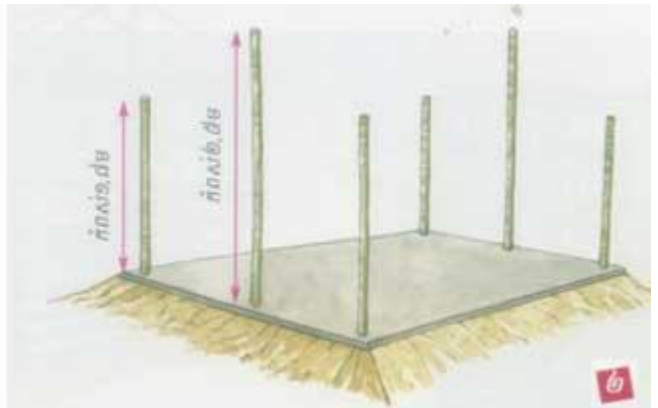



ហេតុអ្វីត្រូវចាក់សាប ?

ងាយស្រួលក្នុងការសំអាតទ្រុង និងប្រមូលកាកសំណល់(លាមក និងទឹកនោម) សំរាប់ធ្វើដីដាក់ដំណាំ ។

គួរដឹង

ទ្រុងជ្រូកមានទំហំ ២,៥ម X ២ម អាចដាក់ជ្រូកសាច់បានចំនួន៤ក្បាល ។

- ដាំបង្កោលកំពស់ ១ម នៅចន្លោះបង្កោលមេ ដើម្បីងាយស្រួលវាយរបាជុំវិញ និងឲ្យមានភាពរឹងមាំ ។ រៀបចំគ្រឿងដំបូលបំពាក់ពីលើបង្កោល សំរាប់ប្រក់ដំបូល ។
- វាយរបាជុំវិញទ្រុង ដោយទុកចន្លោះប្រហែល ១៥សម ចំពោះរបាទី១ ដល់ទី៣ ផ្នែកខាងក្រោម ហើយចំពោះរបាបន្ទាប់មកខាងលើ ត្រូវទុកចន្លោះ ២០ សម ។

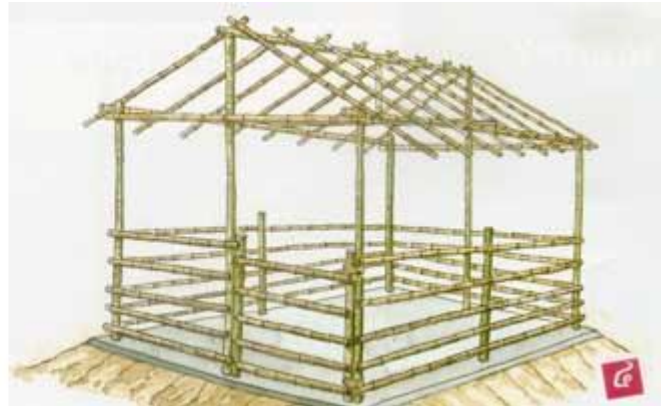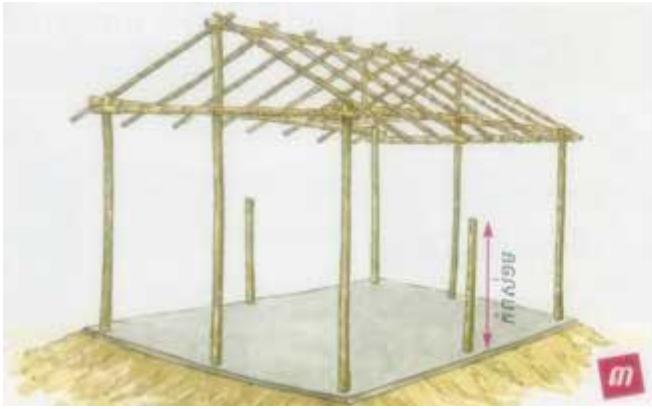

ហេតុអ្វីត្រូវវាយបាញ់កនៅផ្នែកខាងក្រោម ?

ដើម្បីកុំឲ្យជ្រូកតូចៗចេញពីទ្រុងបាន ។

ជៀសវាង

- មិនត្រូវធ្វើដំបូលពីស័ង្កសីទេ ព្រោះវាស្រូបកំដៅខ្លាំង និង មានតម្លៃថ្លៃ។
- មិនត្រូវដាក់ជ្រូក ចិញ្ចឹមភ្លាម បន្ទាប់ពីធ្វើទ្រុងហើយនោះទេ ព្រោះស៊ីម៉ង់ត៍ធ្វើឲ្យស្បែកជ្រូកកើតរមាស់ ។

ដូច្នេះបន្ទាប់ពីធ្វើទ្រុងហើយ ត្រូវឧស្សាហ៍ស្រោចទឹកឲ្យបានញឹកញាប់ ក្នុងរយៈពេល ១ អាទិត្យ ដើម្បីឲ្យអស់ជាតិស៊ីម៉ង់ត៍ ។

- ទ្រុងជ្រូកចាំបាច់ត្រូវមានដំបូងត្រឹមត្រូវ ។ យើងអាចប្រើកូនឈើតូចៗ ឬឫស្សីសំរាប់ធ្វើគ្រឿងដំបូងក៏បានដោយប្រក់ស្លឹកត្នោត ឬស្បូវ ។
- មុននឹងដាក់ជ្រូកចិញ្ចឹម ត្រូវលាងសំអាត និងបាចកំបោរក្នុងទ្រុងដើម្បីសម្លាប់មេរោគ រួចទុកចោល ១អាទិត្យ ទើបលាងកំបោរនោះចេញ ។



ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើស្នូកចំណីពីស៊ីម៉ង់ត៍ ?

ដើម្បីជៀវងវាងការដួលកំពប់ចំណី នៅពេលជ្រូកឡើងជាន់ស្នូក ឬពេលពួកវាដណ្តើមគ្នាស៊ីចំណី ។

ការធ្វើស្នូកចំណី

គួរធ្វើស្នូកចំណីស៊ីម៉ង់ត៍ ដោយចាក់ភ្ជាប់ទៅនឹងកំរាលតែម្តង ដែលមានទទឹង ២០សម បណ្តោយពី ៣០សម ទៅ ៣៥សម និង ជំរៅ ១៥សម ។



ការធ្វើស្នូកទឹក

ធ្វើស្នូកទឹកដែលមានទទឹង និងបណ្តោយប្រវែង ២០សម ។

ចំពោះស្នូកទឹក គួរចាក់ស៊ីម៉ង់ត៍ភ្ជាប់ក្បែរស្នូកចំណី ដើម្បីងាយស្រួលដាក់ទឹក និងចំណីផ្សេងពីគ្នា ។

ចំពោះស្នូកទឹក គេអាចប្រើធុងទឹក ដែលមានតក្កាលប៊ីតក៏បាន ។

១- ដាក់ធុងទឹកនៅលើរបារដែលខ្ពស់ជាងគេ រួចយកខ្សែចងធុងនោះឲ្យជាប់ ។

២- តទុយោចេញពីធុងទឹក រួចភ្ជាប់ចុងទុយោម្ខាង ទៀតជាមួយក្បាលប៊ីត ។

៣- ចងទំលាក់ក្បាលប៊ីតភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកណាមួយនៃទ្រុង ដើម្បីឲ្យជ្រូក ងាយស្រួលដឹកទឹក ។



គួរដឹង

- គេអាចយកសំបកកង់ឡានចាស់ទៅពុះជា២ ឬចានដែក ឬ ធុងចាស់ ឬស្នូកឈើ មកប្រើជាស្នូកចំណី និងស្នូកទឹក ក៏បាន។
- ប៉ុន្តែបើមានលទ្ធភាពគួរប្រើធុងទឹកដែលមានក្បាលប៊ីតជួយ



សន្សំសំចៃទឹក ទ្រុឌមិនសើម ចំណេញកន្លែង និងជ្រកអាចដឹកទឹកពេលណាក៏បាន ។ យើង
អាចរកទិញក្បាលប៊ីត នៅតាម ហាងលក់ចំណីសត្វ ។

(ដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្តីកសិករ របស់អង្គការសេដាក)